


CONNETTORI POLARIZZATI SPINA E PRESA

599 - 600

601 - 602


603 - 604

Tipo:	CONNETTORE SPINA MASCHIO + PRESA FEMMINA
Tensione nominale:	250 V
Tensione impulsiva:	5 kV
Corrente nominale:	10 A
Temperatura di funzionamento:	T -40°C +120°C
Tipo di morsetti per la connessione dei conduttori:	AGGRAFFATI
Capacità di connessione dei morsetti:	0,50 - 1,50 mm²
Grado di protezione:	IP20
Marchi di conformità:	VDE cULus

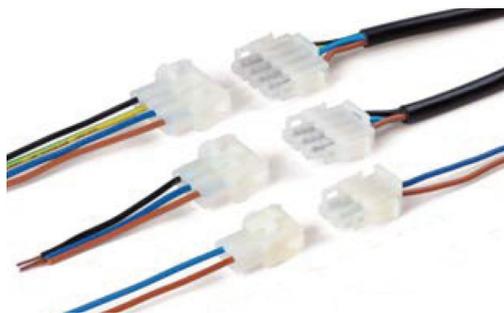

- Connessione composta da spina maschio + presa femmina con dentino di tenuta di sicurezza contro l'apertura accidentale.
- involucro esterno in PA6 V2 neutro
- terminali-capocorda in ottone pre-stagnato aggraffati o da aggraffare ai cavi di alimentazione
- Il dispositivo può essere collegato sia con cavi unipolari che con cavi multipolari (per i cavi vedi la "sezione 9 - Cavi" del presente catalogo).

603: spina maschio a 2 vie. **604:** spina femmina a 2 vie.
599: spina maschio a 3 vie. **600:** spina femmina a 3 vie.
601: spina maschio a 4 vie. **602:** spina femmina a 4 vie.

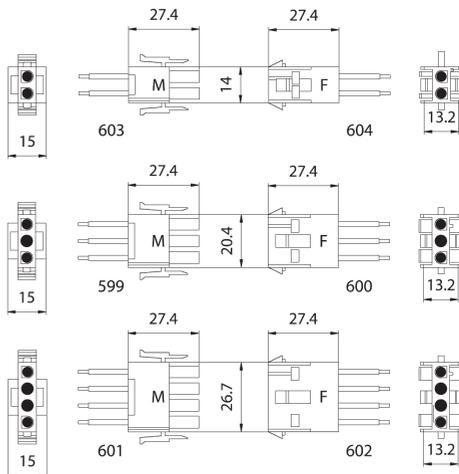

• Indicazioni per possibile fissaggio su pannello:

