
CAVI UNIPOLARI ISOLATI IN PTFE T180°C

E0---

CE

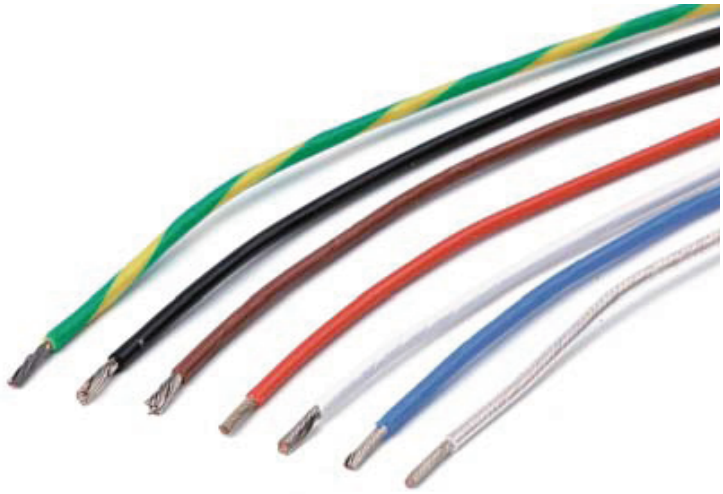

Tipo di isolamento: **PTFE**

Temperatura di impiego: **T 180°C**


Tipo di conduttore: **RAME STAGNATO**
Tensione di esercizio: **300/500 V**
Norme di riferimento: **DIN VDE 0250**
Conforme ai requisiti delle direttive: **2014/35/UE**

Marchi di conformità: **VDE REG. Nr.**

• Tabella delle sezioni del conduttore flessibile:

Codice	Sezione mm²	Formazione conduttore	Diametro esterno ±0,2 mm
E017-	0,75 mm²	19 x 0,23	1,6
E011-	1,00 mm²	32 x 0,20	1,8
E015-	1,50 mm²	19 x 0,32	2,2

• Altre sezioni a richiesta.

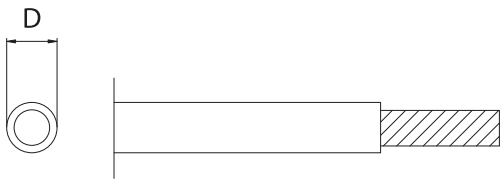

• Tabella colori disponibili:
T = trasparente
B = bianco
L = blu
M= marrone
N = nero
G = giallo/verde (cavo di terra)
- Altri colori a richiesta.

Nota: questi tipi di cavi possono essere forniti in bobine, matasse o tagliati a misura e lavorati, come da richiesta del cliente (per le lavorazioni ed i terminali vedi sezione 8).

• Stampigliatura del marchio VDE REG. Nr. sulla guaina.

Edizione Luglio 2026 E.M.C. Colosio si riserva di apportare ai prodotti, senza preavviso, qualsiasi modifica. © All rights reserved.