

CAVI UNIPOLARI ISOLATI IN PTFE T250°C

F0---

CE

Tipo di isolamento:	PTFE
Temperatura di impiego:	T 250°C
Tipo di conduttore:	RAME NICHELATO
Tensione di esercizio:	300/500 V
Norme di riferimento:	DIN VDE 0250
Conforme ai requisiti delle direttive:	2014/35/UE
Marchi di conformità:	VDE REG. Nr.



- Tabella delle sezioni del conduttore flessibile:


Codice	Sezione mm ²	Formazione conduttore	Diametro esterno ±0,2 mm
F010-	0,50 mm ²	19 x 0,18	1,5
F017-	0,75 mm ²	19 x 0,23	1,6
F011-	1,00 mm ²	32 x 0,20	1,8
F015-	1,50 mm ²	19 x 0,32	2,2

- Altre sezioni a richiesta.

- Tabella delle sezioni del conduttore rigido:

Codice	Sezione mm ²	Formazione conduttore	Diametro esterno ±0,2 mm
FOR7-	10/10 (0,75 mm ²)	1 x 0,98	1,6

- Altre sezioni a richiesta.

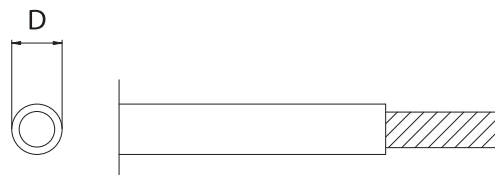

- Tabella colori disponibili:

T = trasparente
B = bianco
L = blu
M = marrone
N = nero
R = rosso
G = giallo/verde (cavo di terra)
 - Altri colori a richiesta.

- Stampigliatura del marchio VDE REG. Nr. sulla guaina.

Nota: questi tipi di cavi possono essere forniti in bobine, matasse o tagliati a misura e lavorati, come da richiesta del cliente (per le lavorazioni ed i terminali vedi sezione 8).

