CAVI MULTIPOLARI ISOLATI IN FEP T180°C + SILICONE T180°C

H0--- 1993 CE

Tipo di isolamento: **FEP + SILICONE**

Temperatura di impiego: **T 180°C**

Tipo di conduttore: **RAME STAGNATO**
Tensione di esercizio: **300/500 V**
Conforme ai requisiti delle direttive: **2014/35/UE**

Marchi di conformità
delle anime interne: **IEMMEQU**

• Tabella delle sezioni e dei multipli dei conduttori:

Codice	Sezione mm²	Formazione conduttore	Colori anime*	Disposizione anime	Forma	Misura ±0,2 mm
H027-	2 x 0,75	19 x 0,23	t t	P	tonda	ø 4,7
H037-	3 x 0,75	19 x 0,23	t t g	C	tonda	ø 5,2
H025-	2 x 1,50	19 x 0,32	t t	P	tonda	ø 5,9
H035-	3 x 1,50	19 x 0,32	t t g	C	tonda	ø 6,2

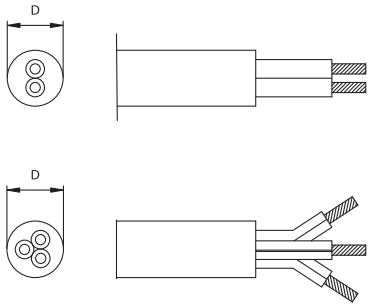

• Altre sezioni e multipli a richiesta.

* Tabella colori delle righe di identificazione dei conduttori (per i cavi con guaina trasparente):
t = trasparente, senza riga g = giallo verde

Nota: per i cavi con guaina colorata, la polarizzazione dei conduttori è ottenuta con due colori diversi (blu e marrone).

* Tabella disposizione dei conduttori:
P = parallele
C = cordate

Attenzione: nel cavo tripolare il conduttore di terra è stato contrassegnato con una bavetta di vetro gialla ed una verde posta tra il conduttore di rame stagnato e l'isolamento di FEP trasparente. È consigliato segnalare sulle istruzioni d'uso questa particolarità.

• Stampigliatura del marchio IEMMEQU sulle anime interne "FR5F".

• Tabella colori disponibili:
T = trasparente (guaina e conduttori)
N = nero
B = bianco
E = grigio
- Altri colori a richiesta.

E.M.C. Colosio si riserva di apportare ai prodotti, senza preavviso, qualsiasi modifica. © All rights reserved. Edizione Aprile 2026