CAVI UNIPOLARI ISOLATI IN FEP T150°C UR

KA---

Tipo di isolamento: **FEP**

Temperatura di impiego: **T 150°C**

Tipo di conduttore: **RAME STAGNATO**
Tensione di esercizio: **300 V**
Conforme alle norme: **UL 758 AWM STYLE 1333 (VW-1)***

Marchi di conformità: **cURus**



PROCESSED WIRE FILE E221012


RESPOOLED WIRE FILE E221012

• Tabella AWG del conduttore flessibile:

Codice	AWG	Formazione conduttore	Diametro esterno ±0,1 mm
KA19-	22 AWG	7 x 0,254	1,45
KA13-	20 AWG	19 x 0,203	1,7
KA18-	18 AWG	19 x 0,254	1,95

• Altri AWG a richiesta.

*Nota: classificazione VW-1 per le versioni AWG 22 e AWG 20.

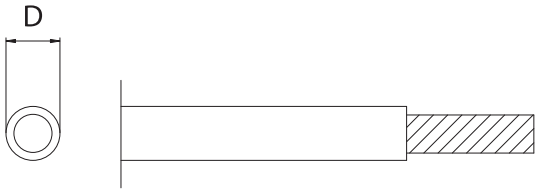

• Tabella AWG del conduttore rigido:

Codice	AWG	Formazione conduttore	Diametro esterno ±0,1 mm
KAR9-	22 AWG	1 x 0,64	1,4
KAR3-	20 AWG	1 x 0,813	1,55
KAR8-	18 AWG	1 x 1,03	1,75

• Altri AWG a richiesta.

*Nota: classificazione VW-1 per le versioni AWG 22 e AWG 20.

• Stampigliatura del marchio cURus sulla guaina.

• Tabella colori disponibili:
N = nero
R = rosso
- Altri colori a richiesta.

Nota: questi tipi di cavi possono essere forniti in bobine, matasse o tagliati a misura e lavorati, come da richiesta del cliente (per le lavorazioni ed i terminali vedi sezione 8).

E.M.C. Colosio si riserva di apportare ai prodotti, senza preavviso, qualsiasi modifica. © All rights reserved.