

CONNETTORI SPINE E PRESA

M04-

Tipo:

CONNETTORE SPINA MASCHIO + PRESA FEMMINA PANNELLABILE A 1, 2, 3 E 4 POLI

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

8 A

Temperatura di funzionamento:

T -20°C +120°C

Tipo di morsetti per la connessione dei conduttori:


AGGRAFFATI

Capacità di connessione dei conduttori:

**0,50 ÷ 1,00 mm²
IP20**

Grado di protezione:

Marchi di conformità:

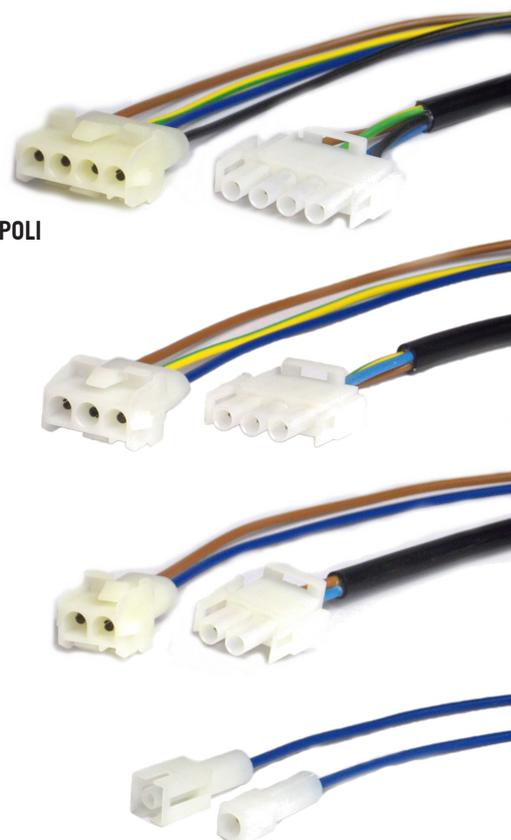

- Connessione composta da spina maschio + presa femmina pannellabile con dentino di tenuta di sicurezza contro l'apertura accidentale.
 - involucro esterno in PA6 V2 neutro.
 - terminali-capocorda in ottone pre-stagnato aggraffati ai cavi di alimentazione.
- Dispositivo adatto per il collegamento di apparecchi di illuminazione dall'alimentazione alla sorgente.
- Il dispositivo può essere collegato sia con cavi unipolari che con cavi multipolari (per i cavi vedi la "sezione 9 - Cavi" del presente catalogo).

- M04M1:** spina maschio a 1 via.
- M04F1:** presa femmina a 1 via.
- M04M2:** spina maschio a 2 vie.
- M04F2:** presa femmina a 2 vie.
- M04M3:** spina maschio a 3 vie.
- M04F3:** presa femmina a 3 vie.
- M04M4:** spina maschio a 4 vie.
- M04F4:** presa femmina a 4 vie.

- Indicazioni per possibile fissaggio su pannello:

