

# CONNETTORI SPINE E PRESA

## M05-

Tipo:

**CONNETTORE SPINA MASCHIO +  
PRESA FEMMINA A 1 E 2 POLI**

Tensione nominale:

**250 V**

Corrente nominale:

**2 A**

Temperatura di funzionamento:

**T -20°C +105°C**

Tipo di morsetti per la connessione  
dei conduttori:

**AGGRAFFATI**

Capacità di connessione  
dei conduttori:


**0,35 ÷ 0,75 mm<sup>2</sup>**

Grado di protezione:

**22 ÷ 18 AWG**

Marchi di conformità:

**IP20**

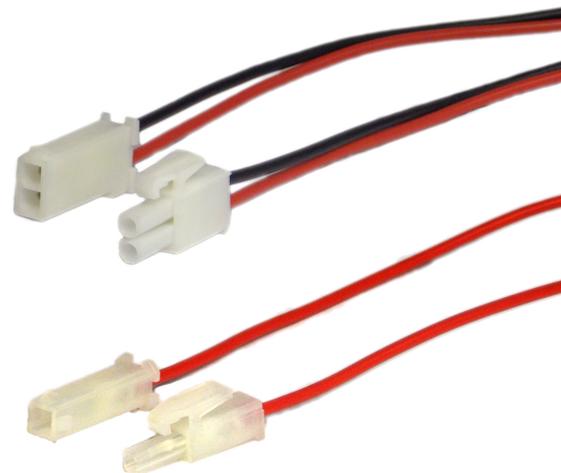

- Connessione composta da spina maschio + presa femmina con dentino di tenuta di sicurezza contro l'apertura accidentale.
  - involucro esterno in PA66 neutro.
  - terminali-capocorda in ottone pre-stagnato aggraffati ai cavi di alimentazione.

- Dispositivo adatto per il collegamento di apparecchi di illuminazione LEDs dall'alimentazione alla sorgente.

- Il dispositivo può essere collegato sia con cavi unipolari che con cavi multipolari (per i cavi vedi la "sezione 9 - Cavi" del presente catalogo).

**M05M1:** spina maschio a 1 via.

**M05F1:** presa femmina a 1 via.

**M05M2:** spina maschio a 2 vie.

**M05F2:** presa femmina a 2 vie.

