

TAPPO DI CHIUSURA E CORTOCIRCUITO


M401

2019



Tipo: **TAPPO DI CHIUSURA E CORTOCIRCUITO,
PER CONNETTORI DI COLLEGAMENTO PER FOTO-CONTROLLO**

Tensione nominale: **480 V AC/DC**
Corrente nominale: **16 A**
Temperatura di funzionamento: **T -30°C - T 90°C**
Grado di protezione (IP): **IP44 (IP66*)**
Resistenza agli urti: **IK08***
Conforme alle norme: **EN60598-1: 2015
(Secondo ANSI C136.41-2013 e ANSI C136.10-2017 per quanto applicabili)**
Conforme ai requisiti della direttiva: **2014/35/UE**
Marchi di conformità:


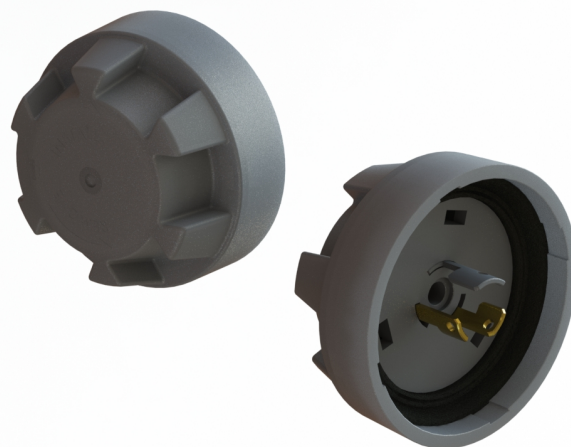


M401:- Tappo adattatore per connettori di collegamento per foto-controllo.

Può essere usato per chiudere il circuito tra linea e carico nel caso in cui l'apparecchio di illuminazione non prevede l'utilizzo di dispositivi di foto-controllo.

- Involucro esterno in materiale termoplastico PP nero
 - Involucro porta-contatti interni in materiale termoplastico PA66 25%F.G. V0
 - Contatto potenza "ponte" in ottone grezzo (chiude il circuito tra i contatti di fase, Linea-Out e Linea-In, del dispositivo presa).
 - Pin del neutro in materiale termoplastico PA66 25% F.G. V0
 - Guarnizione in gomma TPE

***Nota: il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK08 dovranno essere verificati in abbinamento alla presa / socket Nema utilizzata.**

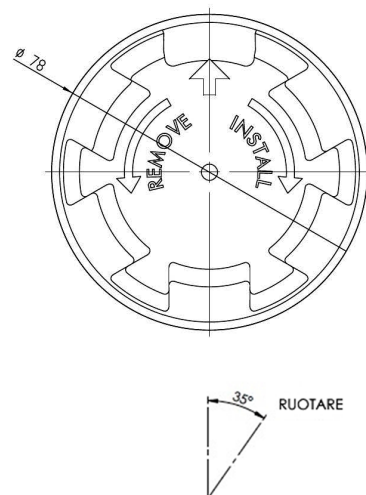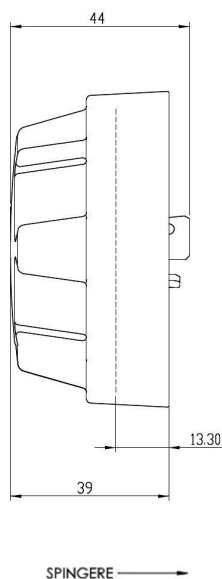

- Peso: 90 g.
- Fissaggio del tappo adattatore ruotando di 35° in senso orario nel connettore.