

M62-

1998



Spina:

**“EUROPEA”
2 poli**

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

2,5 A

Classe di isolamento:

II

Tipo di morsetti per la connessione dei conduttori:

**MORSETTI AGGRAFFATI
ASSIALE**

Uscita del cavo:

IP20

Grado di protezione:

EN 50075

Conforme alle norme:

Marchi di conformità:

ENEC 03

(per i cavi armonizzati)

IMQ


(per i cavi trasparenti)



- Tabelle dei cavi collegati alla spina:

Versione spina trasparente, con approvazione IMQ:

Isolamento	Forma	Sezione	Temperatura	Tipo	cod./pag.
PVC + PVC TRASPARENTE	piatto	2 x 0,75 mm ²	T70°C	FRDR	RSP7T (pag. 9057) RBP7T (pag.9056)
PVC + PVC TRASPARENTE	tondo	2 x 0,75 mm ²	T70°C	FROR	RS27T (pag. 9057) RB27T (pag. 9056)
FEP + PVC TRASPARENTE	piatto	2 x 0,75 mm ²	T70°C (T180°C le anime)	FR5FDR	BSP7T (pag. 9063)
FEP + PVC TRASPARENTE	tondo	2 x 0,75 mm ²	T70°C (T180°C le anime)	FR5FOR	BS27T (pag. 9063)
FEP + PVC TRASPARENTE	tondo	2 x 0,75 mm ²	T70°C (T180°C le anime)	FR5FOR	BZ27T (pag. 9069)

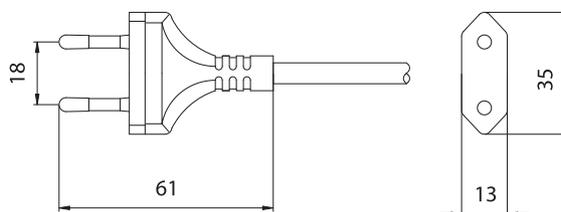

Versione spina colorata, con approvazione ENEC 03:

Isolamento	Forma	Sezione	Temperatura	Tipo	cod./pag.
PVC + PVC B - N - E	piatto	2 x 0,75 mm ²	T70°C	H03WH2-F	RRP7- (pag. 9053)
PVC + PVC B - N - E	tondo	2 x 0,75 mm ²	T70°C	H03W-F	RR27- (pag. 9053)
PVC + PVC B - N - E	piatto	2 x 0,75 mm ²	T90°C	H03V2H2-F	RHP7- (pag. 9052)
PVC + PVC B - N - E	tondo	2 x 0,75 mm ²	T90°C	H03V2V2-F	RH27- (pag. 9052)
PVC + PVC B - N - E	tondo	2 x 0,75 mm ²	T70°C	H05W-F	RC27- (pag. 9055)
PVC + PVC B - N - E	piatto	2 x 0,75 mm ²	T70°C	H05WH2-F	RCP7- (pag. 9055)
GOMMA + GOMMA	tondo	2 x 0,75 mm ²	T70°C	H05RN-F	NC27N (pag. 9048)
GOMMA + GOMMA	tondo	2 x 1,00 mm ²	T70°C	H05RN-F	NC21N (pag. 9048)
GOMMA + GOMMA	tondo	2 x 1,00 mm ²	T70°C	H07RN-F	NN21N (pag. 9049)

- Corpo costampato di materiale termoplastico PVC. Contatti in ottone nichelato.

- Tabella colori disponibili:

T = trasparente

B = bianco

N = nero

E = grigio

- Altri colori a richiesta.

Nota: è possibile avere dei cablaggi predisposti con spina e interruttore passafilo.

