

## M65-

1998



Spina:

**BIPOLARE + TERRA "SCHUKO"**  
**2 poli + terra**

Tensione nominale:

**250 V**

Corrente nominale:

**16 A C.A.**

Classe di isolamento:

**I**

Tipo di morsetti per la connessione dei conduttori:

**MORSETTI AGGRAFFATI  
A SQUADRA (90°)**

Uscita del cavo:

**IP20**

Grado di protezione:

**CEI 23-50**

Conforme alle norme:

Marchi di conformità:



**IMQ**



- Tabelle dei cavi collegati alla spina:

Versione spina trasparente, con approvazione IMQ:

Isolamento	Forma	Sezione	Temperatura	Tipo	cod./pag.
PVC + PVC TRASPARENTE	tondo	3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	T70°C	FROR	RS37T (pag. 9057)
PVC + PVC TRASPARENTE	tondo	3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	T70°C	FROR	RB37T (pag. 9056)
FEP + PVC TRASPARENTE	tondo	3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	T70°C (T180°C le anime)	FR5FOR	BS37T (pag. 9063)

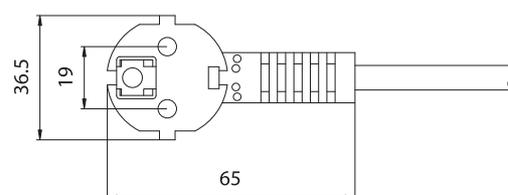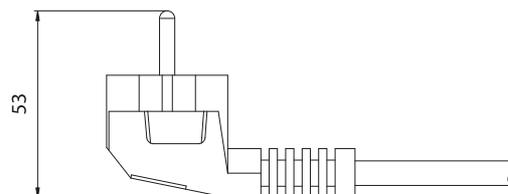

Versione spina colorata, con approvazione IMQ:

Isolamento	Forma	Sezione	Temperatura	Tipo	cod./pag.
PVC + PVC B - N - E	tondo	3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	T70°C	H03W-F	RR37- (pag. 9053)
PVC + PVC B - N - E	tondo	3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	T90°C	H03V2V2-F	RH37- (pag. 9052)
PVC + PVC B - N - E	tondo	3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	T70°C	H05W-F	RC37- (pag. 9055)
PVC + PVC B - N - E	tondo	3 x 1,00 mm <sup>2</sup>	T70°C	H05W-F	RC31- (pag. 9055)
PVC + PVC B - N - E	tondo	3 x 1,50 mm <sup>2</sup>	T70°C	H05W-F	RC35- (pag. 9055)
GOMMA + GOMMA	tondo	3 x 1,00 mm <sup>2</sup>	T60°C	H07RN-F	NN31- (pag. 9049)

- Corpo costampato di materiale termoplastico PVC. Contatti in ottone nichelato.

- Tabella colori disponibili:

**T** = trasparente

**B** = bianco

**N** = nero

**E** = grigio

- Altri colori a richiesta.

