

# SPINE - CONNETTORI

## M67Y-



Spina - Connettore:

**C17**  
**2 POLI**

Tensione nominale:

**250 V**

Corrente nominale:

**10 A**

Classe di isolamento:

**II**

Tipo di morsetti per la connessione dei conduttori:

**MORSETTI AGGRAFFATI**

Uscita del cavo:

**ASSIALE**

Grado di protezione:

**IP20**


Conforme alle norme:

**IEC 60320**

Conforme ai requisiti della direttiva:


**2014/35/UE**

Marchi di conformità:

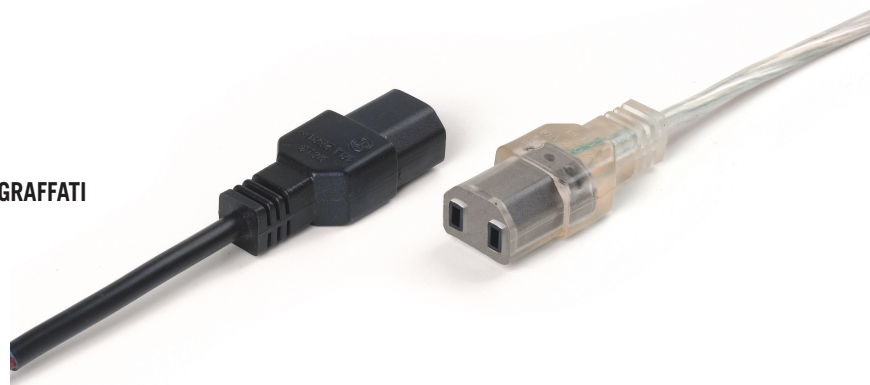

• Tabella dei cavi collegati alla spina:

Isolamento	Forma	Sezione	Temperatura	Tipo	cod./pag.
PVC + PVC TRANSPARENTE	tondo	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>	T70°C	FROR	RT27T (pag. 9057)
PVC + PVC TRANSPARENTE	tondo	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>	T70°C	FROR	RN27T (pag. 9056)
FEP + PVC TRANSPARENTE	tondo	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>	T70°C (T180°C le anime)	FR5F	BT27T (pag. 9062)
PVC + PVC B - N	tondo	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>	T70°C	H03W-F	RR27- (pag. 9053)
PVC + PVC B - N	tondo	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>	T90°C	H03V2V2-F	RH27- (pag. 9052)
PVC + PVC B - N	tondo	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>	T70°C	H05W-F	RC27- (pag. 9055)
PVC + PVC B - N	tondo	2 x 1,00 mm <sup>2</sup>	T70°C	H03W-F	RR21- (pag. 9053)
PVC + PVC B - N	tondo	2 x 1,00 mm <sup>2</sup>	T90°C	H03V2V2-F	RH21- (pag. 9052)

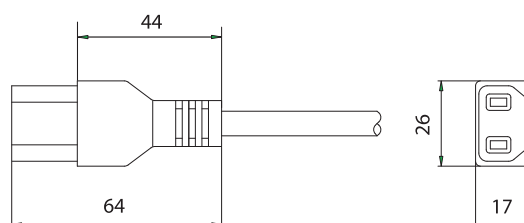

• Corpo costampato di materiale termoplastico PVC.  
Contatti in ottone stagnato.

• Tabella colori disponibili:

**T** = trasparente

**B** = bianco

**N** = nero

- Altri colori a richiesta.

