

SPINE - CONNETTORI

M68-

CE

Spina - Connettore:

C7
2 poli

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

2,5 A

Classe di isolamento:

II

Tipo di morsetti per la connessione dei conduttori:

MORSETTI AGGRAFFATI

Uscita del cavo:

ASSIALE

Grado di protezione:

IP20

Conforme alle norme:

IEC 60320

Conforme ai requisiti della direttiva:


2014/35/UE

Marchi di conformità:



• Tabella dei cavi collegati alla spina:

Isolamento	Forma	Sezione	Temperatura	Tipo	cod./pag.
PVC + PVC TRASPARENTE	piatto	2 x 0,75 mm ²	T70°C	FRDR	RSP7T (pag. 9057) RBP7T (pag. 9056)
PVC + PVC TRASPARENTE	tondo	2 x 0,75 mm ²	T70°C	FROR	RS27T (pag. 9057) RB27T (pag. 9056)
FEP + PVC TRASPARENTE	piatto	2 x 0,75 mm ²	T70°C (T180°C le anime)	FR5FDR	BSP7T (pag. 9063)
FEP + PVC TRASPARENTE	tondo	2 x 0,75 mm ²	T70°C (T180°C le anime)	FR5FOR	BS27T (pag. 9063)
FEP + PVC TRASPARENTE	tondo	2 x 0,75 mm ²	T70°C (T180°C le anime)	FR5FOR	BZ27T (pag. 9069)
PVC + PVC B - N - E	piatto	2 x 0,75 mm ²	T70°C	H03WH2-F	RRP7- (pag. 9053)
PVC + PVC B - N - E	tondo	2 x 0,75 mm ²	T70°C	H03W-F	RR27- (pag. 9053)
PVC + PVC B - N - E	piatto	2 x 0,75 mm ²	T90°C	H03I/2I/2-F	RHP7- (pag. 9052)
PVC + PVC B - N - E	tondo	2 x 0,75 mm ²	T90°C	H03I/2I/2-F	RH27- (pag. 9052)
PVC + PVC B - N - E	tondo	2 x 0,75 mm ²	T70°C	H05W-F	RC27- (pag. 9055)
PVC + PVC B - N - E	piatto	2 x 0,75 mm ²	T70°C	H05WH2-F	RCP7- (pag. 9055)

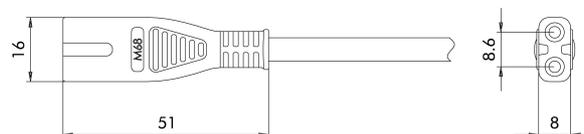

• Corpo costampato di materiale termoplastico PVC.
Contatti in bronzo fosforoso.

• Tabella colori disponibili:

T = trasparente

B = bianco

N = nero

- Altri colori a richiesta.

