


INTERRUTTORI SERIE "UNICO"

M70-




Interruttore:

**INTERRUTTORE
PER APPARECCHI DA TERRA
SERIE "UNICO"**

Tensione nominale: **250 Vac**
 Corrente nominale: **2 (1) A**
 Classe di isolamento: **II**
 Tipo di morsetti per la connessione dei conduttori: **AD AGGRAFFARE**
 Capacità di connessione dei morsetti: **0.75 mm²**
 Grado di protezione: **IP40**
 Conforme alle norme: **EN 61058-2**
 Conforme ai requisiti delle direttive: **2014/35/EU**
 Marchi di conformità: **ENEC 03**



M70N: interruttore in versione con involucro nero
M70B: interruttore in versione con involucro bianco
M70E: interruttore in versione con involucro grigio

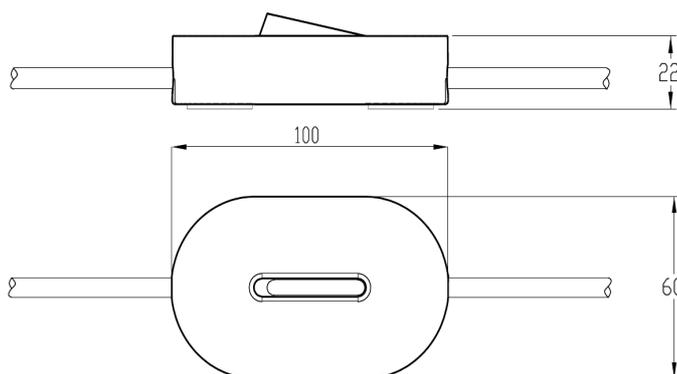

• Tabella dei cavi collegabili all'interruttore:

Isolamento	Forma	Sezione	Temperatura	Tipo	Codice
PVC + PVC	piatto	2 x 0,75 mm ²	T70°C	H03VVH2-F	RRP7-
PVC + PVC	piatto	2 x 0,75 mm ²	T90°C	H03V2V2H2-F	RHP7-
PVC + PVC	tondo	2 x 0,75 mm ²	T70°C	H03VV-F	RR27-
PVC + PVC	tondo	2 x 0,75 mm ²	T90°C	H03V2V2-F	RH27-
PVC + PVC	tondo	2 x 0,75 mm ²	T70°C	H05VV-F	RC27-
PVC + PVC	tondo	2 x 0,75 mm ²	T90°C	H05V2V2-F	RF27-
GOMMA + GOMMA	tondo	2 x 0,75 mm ²	T70°C	H05RN-F	NC27N
PVC + PVC + TESSUTO	piatto	2 x 0,75 mm ²	T70°C (+T70°C)	(H03VVH2-F)	RRP7X-
PVC + PVC + TESSUTO	piatto	2 x 0,75 mm ²	T90°C (+T70°C)	(H03V2V2H2-F)	RHP7X-
PVC + PVC + TESSUTO	tondo	2 x 0,75 mm ²	T70°C (+T70°C)	(H03VV-F)	RR27X-
PVC + PVC + TESSUTO	tondo	2 x 0,75 mm ²	T90°C (+T70°C)	(H03V2V2-F)	RH27X-

Note:

- Interruttore meccanico non riciclabile.
- E' possibile fornire l'interruttore collegato ad un cablaggio con spina Europea a 2 poli con lunghezza dei cavi e lavorazioni delle estremità libere su specifiche del cliente.
- Disponibile anche in versione con interruttore bipolare (rif. M70Z).

- Involucri in ABS.
- Pulsante a bascula in PC.
- Frutto porta contatti in PA6.
- Ponte serracavo in PA66.
- Contatti in ottone e bronzo fosforoso.
- Viti di chiusura in ferro zincato (viti non smontabili / one way).
- Piedini di appoggio in gomma.

L'interruttore della serie M70- UNICO deve essere fornito già corredato dei cavi.



INTERRUTTORI SERIE "UNICO"

M70-



Interruttore:

**INTERRUTTORE
PER APPARECCHI DA TERRA
SERIE "UNICO"**

Tensione nominale:
Corrente nominale:
Categoria:

**250 Vac
2 (1) A
WHAC, WHAC7 - SWITCHES FOR APPLIANCES**

Tipo di morsetti per la connessione dei conduttori:
Capacità di connessione dei morsetti:
Conforme alle norme:

**AD AGGRAFFARE
AWG 18
IEC 61058-1**

Marchi di conformità:

cULus LISTED




M70N: interruttore in versione con involucro nero
M70B: interruttore in versione con involucro bianco
M70E: interruttore in versione con involucro grigio

• Tabella dei cavi collegabili all'interruttore:

Isolamento	Forma	AWG	Temperatura	Tipo	Codice
PVC	piatto	2 x 18	T105°C	SPT-2	YD28-
PVC + PVC	tondo	2 x 18	T105°C	SVT	WV28-
PVC + PVC	tondo	3 x 18	T105°C	SVT	WV38-
PVC + PVC + TESSUTO COLORATO	tondo	2 x 18	T105°C	SVT-B	WV28X--
PVC + PVC + TESSUTO COLORATO	tondo	3 x 18	T105°C	SVT-B	WV38X--

L'interruttore della serie M70- UNICO deve essere fornito già corredato dei cavi.

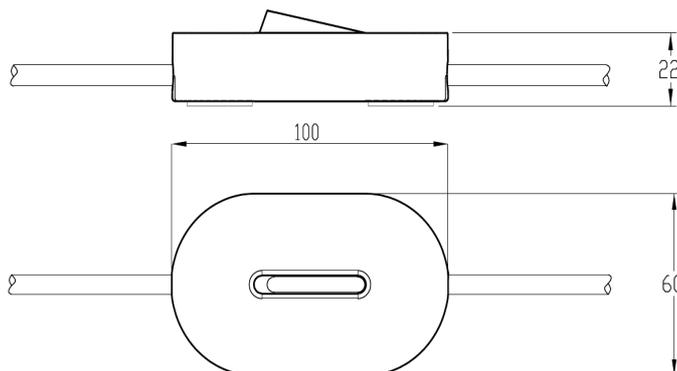

Note:

- Interruttore meccanico non ricablabile.
- E' possibile fornire l'interruttore collegato ad un cablaggio con spina USA a 2 poli o 2 poli + terra con lunghezza dei cavi e lavorazioni delle estremità libere su specifiche del cliente.

- Involucri in ABS.
Pulsante a bascula in PC.
Frutto porta contatti in PA6.
Ponte serracavo in PA66.
Contatti in ottone e bronzo fosforoso.
Viti di chiusura in ferro zincato (viti non smontabili / one way).
Piedini di appoggio in gomma.

