

SPINE

M75-



Spina:

"INGLESE"
2 poli + terra
con fusibile 3 A

Tensione nominale:
 Corrente nominale:
 Classe di isolamento:
 Tipo di morsetti per la connessione
 dei conduttori:
 Uscita del cavo:
 Grado di protezione:
 Conforme alle norme:

250 V
13 A (FUSIBILE 3 A)
I

A BUSSOLA
A SQUADRA (90°)
IP20
BS 1362


Marchi di conformità:

BSI
ASTA INTERTEK



- Tabella dei cavi collegabili alla spina:

Isolamento	Forma	Sezione	Temperatura	Tipo	cod./pag.
PVC + PVC	tondo	3 x 0,75 mm ²	T70°C	H03VV-F	RR37- (pag. 9053)
PVC + PVC	tondo	3 x 0,75 mm ²	T90°C	H03V2V2-F	RH37- (pag. 9052)
PVC + PVC	tondo	3 x 0,75 mm ²	T70°C	H05VV-F	RC37- (pag. 9055)
PVC + PVC	tondo	3 x 0,75 mm ²	T70°C	FROR	RV37T (pag. 9057)
PVC + PVC	tondo	3 x 0,75 mm ²	T90°C		BV37T (pag. 9063)
PVC + PVC	tondo	3 x 0,75 mm ²	T70°C	FROR	RQ37T (pag. 9056)

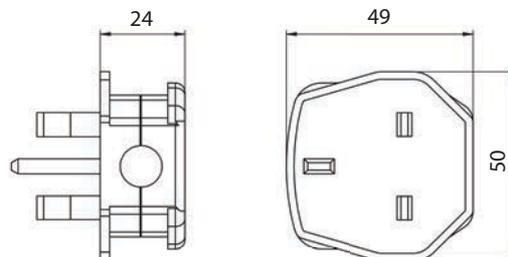

- Involucro in Policarbonato.
 Contatti in ottone.

- Tabella colori disponibili:

N = nero
B = bianco
T = trasparente

- Altri colori a richiesta.

