
DIMMER SERIE "UNICO"


M80L-

Dimmer: **DIMMER PER APPARECCHI DA TAVOLO PER MODULI LED SERIE "UNICO"**

Tensione nominale:	**100÷240 VaC**
Potenza:	**4-25 W** per moduli LED dimmerabili (max 4 moduli)
Frequenza:	**50÷60 Hz**
Temperatura ambiente:	**T 35°C**
Classe di isolamento:	**II**
Tipo di pulsante:	**A PRESSIONE**
Tipo di morsetti per la connessione dei conduttori:	**A BUSSOLA CON VITI**
Capacità di connessione dei morsetti:	**0.75 mm²**
Grado di protezione:	**IP40**
Conforme alle norme:	**EN 61058-2**
Conforme ai requisiti delle direttive:	**2014/35/EU**
Marchi di conformità:	**ENEC 03**

M80LN: dimmer in versione con involucro nero
M80LB: dimmer in versione con involucro bianco

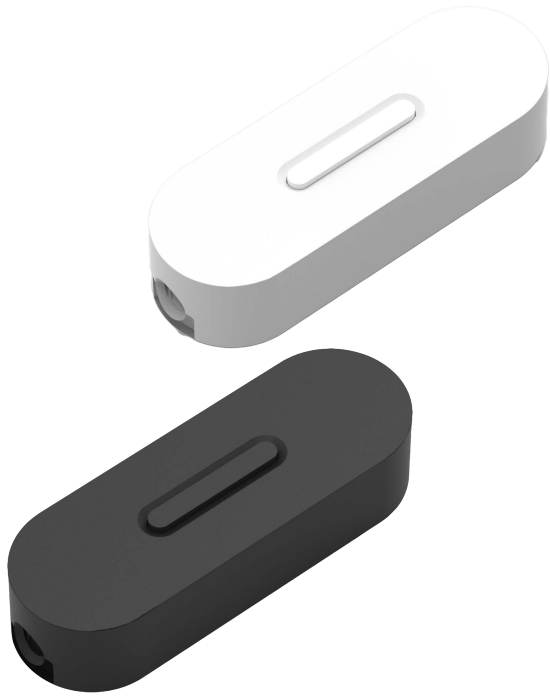

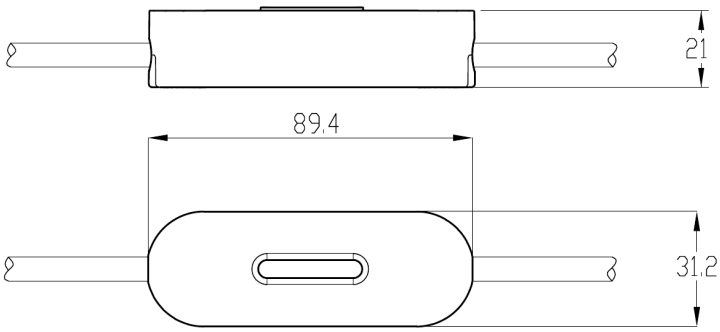

• Tabella dei cavi collegabili al dimmer:

Isolamento	Forma	Sezione	Temperatura	Tipo	Codice
PVC + PVC	piatto	2 x 0,75 mm²	T70°C	H03VVH2-F	RRP7-
PVC + PVC	piatto	2 x 0,75 mm²	T90°C	H03V2V2H2-F	RHP7-
PVC + PVC	tondo	2 x 0,75 mm²	T70°C	H03VV-F	RR27-
PVC + PVC	tondo	2 x 0,75 mm²	T90°C	H03V2V2-F	RH27-
PVC + PVC	tondo	2 x 0,75 mm²	T70°C	H05VV-F	RC27-
PVC + PVC	tondo	2 x 0,75 mm²	T90°C	H05V2V2-F	RF27-
GOMMA + GOMMA	tondo	2 x 0,75 mm²	T70°C	H05RN-F	NC27N
PVC + PVC + TESSUTO	piatto	2 x 0,75 mm²	T70°C (+T70°C)	(H03VVH2-F)	RRP7X--
PVC + PVC + TESSUTO	piatto	2 x 0,75 mm²	T90°C (+T70°C)	(H03V2V2H2-F)	RHP7X--
PVC + PVC + TESSUTO	tondo	2 x 0,75 mm²	T70°C (+T70°C)	(H03VV-F)	RR27X--
PVC + PVC + TESSUTO	tondo	2 x 0,75 mm²	T90°C (+T70°C)	(H03V2V2-F)	RH27X--

Il dimmer della serie M80L- UNICO può essere fornito da assemblare a cura del cliente oppure già corredato dei cavi.

- *Note*:
- *Dimmer elettronico cablabile.*
  E' possibile fornire il dimmer collegato ad un cablaggio con spina Europea a 2 poli con lunghezza dei cavi e lavorazioni delle estremità libere su specifiche del cliente.
- *Il dimmer è dotato di protezione fine vita lampada.*
- *Il dimmer è programmato con la memoria dell'ultimo stato di dimmerazione.*

- Involucri in ABS.
  Pulsante a pressione in PC.
  Frutto porta contatti in PA6.
  Ponte serracavo in PA66.
  Scheda elettronica con supporto in FR4.
  Viti di chiusura in ferro zincato.
  Piastrina copri viti in ABS.

E.M.C. Colosio si riserva di apportare ai prodotti, senza preavviso, qualsiasi modifica. © All rights reserved.