
# DIMMER SERIE "UNICO"

## M90L-

| | |
|---|---|
| Dimmer: | **DIMMER PER APPARECCHI DA TERRA PER MODULI LED SERIE "UNICO"** |
| Tensione nominale: | **100÷240 VaC** |
| Potenza: | **4-25 W** per moduli LED dimmerabili (max 4 moduli) |
| Frequenza: | **50÷60 Hz** |
| Temperatura ambiente: | **T 35°C** |
| Classe di isolamento: | **II** |
| Tipo di pulsante: | **A PRESSIONE** |
| Tipo di morsetti per la connessione dei conduttori: | **A BUSSOLA CON VITI** |
| Capacità di connessione dei morsetti: | **0.75 mm²** |
| Grado di protezione: | **IP40** |
| Conforme alle norme: | **EN 61058-2** |
| Conforme ai requisiti delle direttive: | **2014/35/EU** |
| Marchi di conformità: | **ENEC 03** |



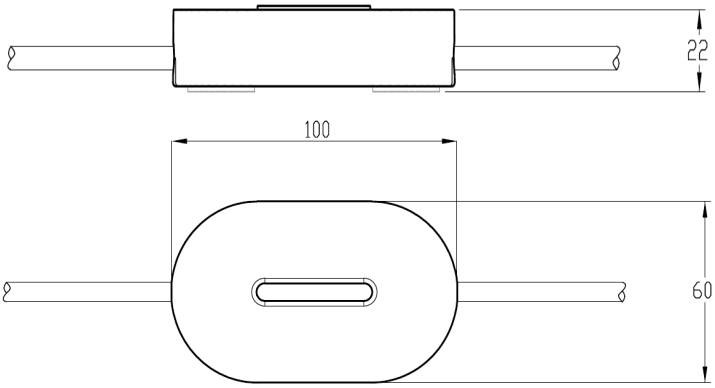


**M90LN**: dimmer in versione con involucro nero
**M90LB**: dimmer in versione con involucro bianco

• Tabella dei cavi collegabili al dimmer:

| Isolamento | Forma | Sezione | Temperatura | Tipo | Codice |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC + PVC | piatto | 2 x 0,75 mm² | T70°C | H03VVH2-F | RRP7- |
| PVC + PVC | piatto | 2 x 0,75 mm² | T90°C | H03V2V2H2-F | RHP7- |
| PVC + PVC | tondo | 2 x 0,75 mm² | T70°C | H03VV-F | RR27- |
| PVC + PVC | tondo | 2 x 0,75 mm² | T90°C | H03V2V2-F | RH27- |
| PVC + PVC | tondo | 2 x 0,75 mm² | T70°C | H05VV-F | RC27- |
| PVC + PVC | tondo | 2 x 0,75 mm² | T90°C | H05V2V2-F | RF27- |
| GOMMA + GOMMA | tondo | 2 x 0,75 mm² | T70°C | H05RN-F | NC27N |
| PVC + PVC + TESSUTO | piatto | 2 x 0,75 mm² | T70°C (+T70°C) | (H03VVH2-F) | RRP7X-- |
| PVC + PVC + TESSUTO | piatto | 2 x 0,75 mm² | T90°C (+T70°C) | (H03V2V2H2-F) | RHP7X-- |
| PVC + PVC + TESSUTO | tondo | 2 x 0,75 mm² | T70°C (+T70°C) | (H03VV-F) | RR27X-- |
| PVC + PVC + TESSUTO | tondo | 2 x 0,75 mm² | T90°C (+T70°C) | (H03V2V2-F) | RH27X-- |

Il dimmer della serie M90L- UNICO può essere fornito da assemblare a cura del cliente oppure già corredato dei cavi.

*Note*:
- *Dimmer elettronico cablabile.*
- *E' possibile fornire il dimmer collegato ad un cablaggio con spina Europea a 2 poli con lunghezza dei cavi e lavorazioni delle estremità libere su specifiche del cliente.*
- *Il dimmer è dotato di protezione fine vita lampada.*
- *Il dimmer è programmato con la memoria dell'ultimo stato di dimmerazione.*

• Involucri in ABS.
Pulsante a pressione in PC.
Frutto porta contatti in PA6.
Ponte serracavo in PA66.
Scheda elettronica con supporto in FR4.
Viti di chiusura in ferro zincato.
Piedini di appoggio in gomma.

E.M.C. Colosio si riserva di apportare ai prodotti, senza preavviso, qualsiasi modifica. © All rights reserved. 