

INTERRUPTORE PUSH SERIE "UNICO"

M90P-

CE

Interruttore:

**INTERRUPTORE PUSH
PER APPARECCHI DA TERRA PER REGOLARE DISPOSITIVI
DIMMER CON COMANDO "PUSH ON THE MAINS"
(IMPULSO SULLA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE)**

Tensione nominale:

250 Vac

Corrente nominale:

3 A linea passante
1 A interruttore push

Frequenza:

50÷60 Hz

Temperatura ambiente:

T 35°C

Classe di isolamento:

II

Tipo di pulsante:

A PRESSIONE

Tipo di morsetti per la connessione
dei conduttori:

A BUSSOLA CON VITI

Capacità di connessione dei
morsetti:

0,75 mm²

Grado di protezione:

IP40

Conforme alle norme:

EN 61058-2

Conforme ai requisiti delle direttive: **2014/35/EU**

Marchi di conformità:

M90PN: interruttore push in versione con involucro nero



M90PB: interruttore push in versione con involucro bianco

M90PE: interruttore push in versione con involucro grigio

• Tabella dei cavi collegabili all'interruttore push:

Isolamento	Forma	Sezione mm ²	Temperatura	Tipo	Codice
PVC + PVC	tonda	L-IN: 2 x 0,75 L-OUT: 3 x 0,75	T70°C	H03W-F	RR27- RRT7-
PVC + PVC	tonda	L-IN: 2 x 0,75 L-OUT: 3 x 0,75	T90°C	H03V2V2-F	RH27- RHT7-
PVC + PVC	tonda	L-IN: 3 x 0,75 L-OUT: 4 x 0,75	T70°C	H03W-F	RR37- RR47-
PVC + PVC	tonda	L-IN: 3 x 0,75 L-OUT: 4 x 0,75	T90°C	H03V2V2-F	RH37- RH47-

L'interruttore push della serie M90P- UNICO può essere fornito da assemblare a cura del cliente oppure già corredato dei cavi.

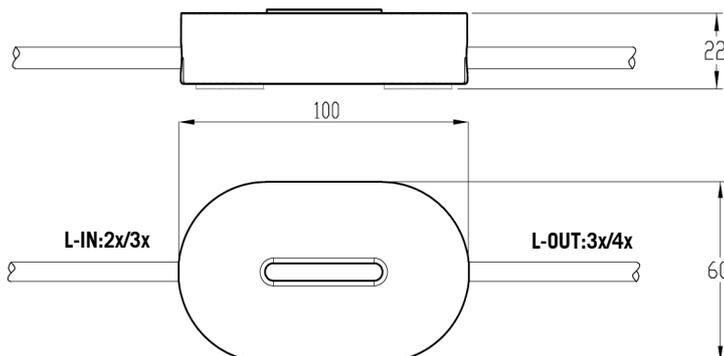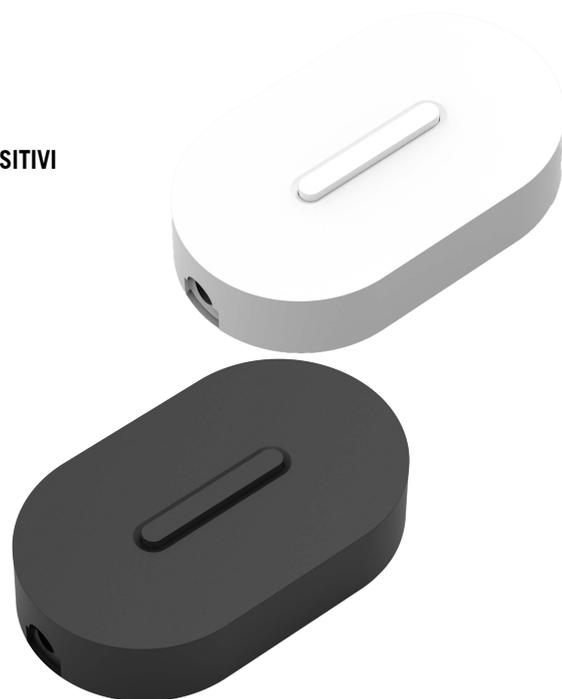

Note :

- Interruttore push cablabile.
- E' possibile fornire l'interruttore push collegato ad un cablaggio con spina con lunghezza dei cavi e lavorazioni delle estremità libere su specifiche del cliente.

- Involucri in ABS.
- Pulsante a pressione in PC.
- Ponte serracavo in PA66.
- Scheda elettronica con supporto in FR4.
- Viti di chiusura in ferro zincato.
- Piastrina copri viti in ABS.
- Piedini di appoggio in gomma.

