
INTERRUTTORE PUSH SERIE "UNICO"

M90P-

CE

Interruttore:	**INTERRUTTORE PUSH PER APPARECCHI DA TERRA PER REGOLARE DISPOSITIVI DIMMER CON COMANDO "PUSH ON THE MAINS" (IMPULSO SULLA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE)**
Tensione nominale:	**250 Vac**
Corrente nominale:	**3 A** linea passante **1 A** interruttore push
Frequenza:	**50÷60 Hz**
Temperatura ambiente:	**T 35°C**
Classe di isolamento:	**II**
Tipo di pulsante:	**A PRESSIONE**
Tipo di morsetti per la connessione dei conduttori:	**A BUSSOLA CON VITI**
Capacità di connessione dei morsetti:	**0,75 mm²**
Grado di protezione:	**IP40**
Conforme alle norme:	**EN 61058-2**
Conforme ai requisiti delle direttive:	**2014/35/EU**
Marchi di conformità:	



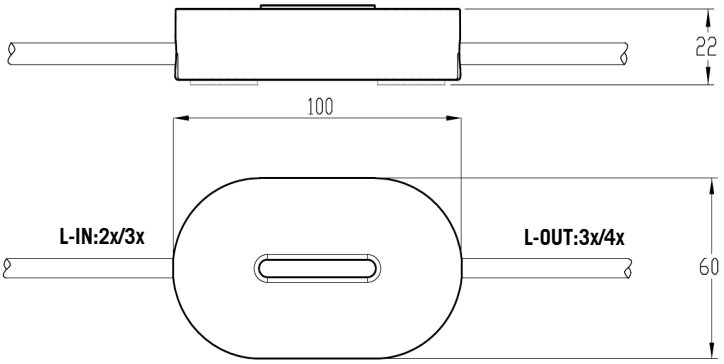

M90PN: interruttore push in versione con involucro nero
M90PB: interruttore push in versione con involucro bianco

• Tabella dei cavi collegabili all'interruttore push:

Isolamento	Forma	Sezione mm²	Temperatura	Tipo	Codice
PVC + PVC	tonda	L-IN: 2 x 0,75 L-OUT: 3 x 0,75	T70°C	H03VV-F	RR27- RRT7-
PVC + PVC	tonda	L-IN: 2 x 0,75 L-OUT: 3 x 0,75	T90°C	H03V2V2-F	RH27- RHT7-
PVC + PVC	tonda	L-IN: 3 x 0,75 L-OUT: 4 x 0,75	T70°C	H03VV-F	RR37- RR47-
PVC + PVC	tonda	L-IN: 3 x 0,75 L-OUT: 4 x 0,75	T90°C	H03V2V2-F	RH37- RH47-

L'interruttore push della serie M90P- UNICO può essere fornito da assemblare a cura del cliente oppure già corredato dei cavi.

Note :
- *Interruttore push cablabile.*
- *E' possibile fornire l'interruttore push collegato ad un cablaggio con spina con lunghezza dei cavi e lavorazioni delle estremità libere su specifiche del cliente.*

- Involucri in ABS.
  Pulsante a pressione in PC.
  Ponte serracavo in PA66.
  Scheda elettronica con supporto in FR4.
  Viti di chiusura in ferro zincato.
  Piastrina copri viti in ABS.
  Piedini di appoggio in gomma.

E.M.C. Colosio si riserva di apportare ai prodotti, senza preavviso, qualsiasi modifica. © All rights reserved.