

AD ALOGENI PER TENSIONE DI RETE 110 - 250V

P35


CE

Portalampada:

Tensione nominale:
Corrente nominale:
Temperatura di funzionamento:
del portalampada:
Tipo di morsetti per la
connessione dei conduttori:
Capacità di connessione
dei morsetti:
Categoria di sovratensione:
Grado di protezione:
Conforme alle norme:
Conforme ai requisiti della direttiva:

Gx 16d
250 V
10 A
T 250°C
A VITE
0,75 ÷ 2,5 mm²
III
IP20
EN 60838-1
2014/35/UE

Marchi di conformità:

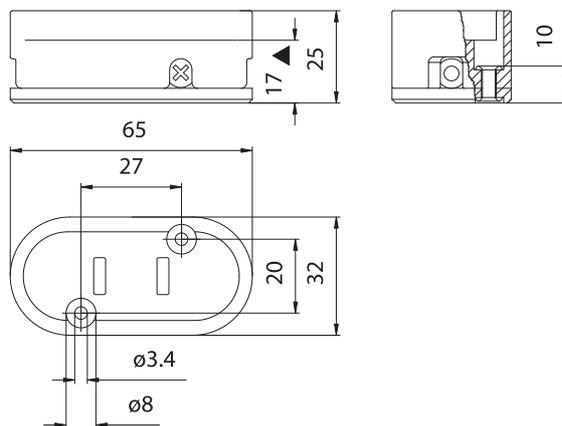


▲ Quota di appoggio lampada



PORTALAMPADA PER LAMPADE AD INCANDESCENZA

- Corpo di porcellana.
Contatti in ottone nichelato.
Morsetti in ottone nichelato con viti non completamente serrate.
- Peso del portalampada: 75 g.

- Indicazioni per il fissaggio del portalampada su strutture.

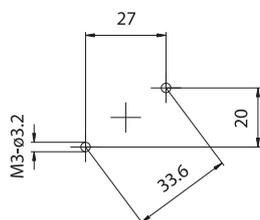

- Eventuale fissaggio del portalampada utilizzando i fori diametro 3,4 mm interasse 33,6 mm.

