

CAVI MULTIPOLARI ISOLATI IN PVC + PVC H05 T90°C

RF---

CE


Tipo di isolamento: PVC + PVC
Temperatura di impiego: T 90°C
Tipo di conduttore: RAME ROSSO
Tensione di esercizio: 300/500 V
Nomenclatura: H05V2V2-F
Conforme alle norme: EN 50525-2-1: 2011
Conforme ai requisiti delle direttive: 2014/35/UE

Marchi di conformità: IEMMEQU - <HAR>



• Tabella delle sezioni e dei multipli dei conduttori:

Codice	Sezione mm ²	Formazione conduttore	Colori anime*	Forma	Misura ±0,2 mm
RF27-	2 x 0,75	24 x 0,193	l m	tonda	ø 6,3
RF37-	3 x 0,75	24 x 0,193	l m g	tonda	ø 6,7
RFT7-	3 x 0,75	24 x 0,193	l m n	tonda	ø 6,7
RF47-	4 x 0,75	24 x 0,193	l m n g	tonda	ø 7,3
RFQ7-	4 x 0,75	24 x 0,193	l m n e	tonda	ø 7,3
RF57-	5 x 0,75	24 x 0,193	l m n e g	tonda	ø 8,2
RFC7-	5 x 0,75	24 x 0,193	l m n e r	tonda	ø 8,2
RF21-	2 x 1,00	32 x 0,193	l m	tonda	ø 6,6
RF31-	3 x 1,00	32 x 0,193	l m g	tonda	ø 7,0
RFT1-	3 x 1,00	32 x 0,193	l m n	tonda	ø 7,0
RF41-	4 x 1,00	32 x 0,193	l m n g	tonda	ø 7,9
RFQ1-	4 x 1,00	32 x 0,193	l m n e	tonda	ø 7,9
RF51-	5 x 1,00	32 x 0,193	l m n e g	tonda	ø 8,6
RFC1-	5 x 1,00	32 x 0,193	l m n e r	tonda	ø 8,6
RF25-	2 x 1,50	28 x 0,245	l m	tonda	ø 7,6
RF35-	3 x 1,50	28 x 0,245	l m g	tonda	ø 8,3
RF45-	4 x 1,50	28 x 0,245	l m n g	tonda	ø 9,2
RF55-	5 x 1,50	28 x 0,245	l m n e g	tonda	ø 10,4

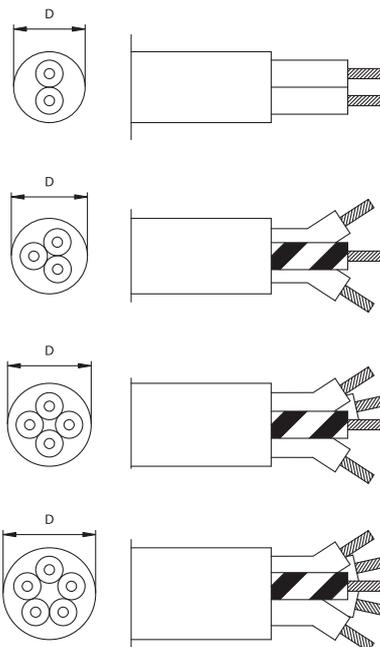

• Altre sezioni a richiesta.

* Tabella colori dei conduttori:

l = blu m = marrone g = giallo-verde
 n = nero e = grigio r = rosso

• Stampigliatura del marchio IEMMEQU - <HAR> ad incisione senza inchiostro, sulla guaina.

• Tabella colori disponibili:

N = nero
B = bianco
E = grigio
 - Altri colori a richiesta.

