

CAVI MULTIPOLARI ISOLATI IN PVC TRASPARENTE CON RIVESTIMENTO ESTETICO CON FILM COLORATO

RY--T 2004



Tipo di isolamento:

Temperatura di impiego:

Tipo di conduttore:

Tensione di esercizio:

Nomenclatura:

Conforme alle norme:

Conforme ai requisiti delle direttive:

Marchi di conformità:

PVC + PVC + FILM COLORATO

T 70°C the sheath

T 90°C the cores

RED COPPER

300/300 V (for sect. 0,75 mm²)

300/500 V (for sect. 1,50 mm²)

Type H03V2V2-F (for sect. 0,75 mm²)

Type H05V2V2-F (for sect. 1,50 mm²)



RY--T: CAVO CON RIVESTIMENTO ESTETICO CON FILM IN MYLAR COLORE ALLUMINIO-ARGENTO

• Tabella delle sezioni e dei multipli dei conduttori:


Codice	Sezione mm ²	Formazione conduttore	Colori anime*	Disposizione anime	Forma	Misura ±0,2 mm
RY27T	2 x 0,75	24 x 0,193	l m	C	tonda	ø 5,5
RY37T	3 x 0,75	24 x 0,193	l m g	C	tonda	ø 6,0
RY47T	4 x 0,75	24 x 0,193	l m b g	C	tonda	ø 6,5
RY57T	5 x 0,75	24 x 0,193	l m b r g	C	tonda	ø 7,3
RY77T	7 x 0,75	24 x 0,193	l m v r b h g	C	tonda	ø 7,9
RY25T	2 x 1,50	28 x 0,245	l m	C	tonda	ø 6,9
RY35T	3 x 1,50	28 x 0,245	l m g	C	tonda	ø 8,4
RY45T	4 x 1,50	28 x 0,245	l m b g	C	tonda	ø 9,4
RY55T	5 x 1,50	28 x 0,245	l m b r g	C	tonda	ø 10,5
RY75T	7 x 1,50	28 x 0,245	l m r b v h g	C	tonda	ø 11,6
RY85T	8 x 1,50	28 x 0,245	l m n r b v h g	C	tonda	ø 12,6
RY95T	9 x 1,50	28 x 0,245	l m n r b v e h g	C	tonda	ø 14,6

* Tabella colori delle righe di identificazione delle anime:

l = blu	m = marrone	v = verde
r = rosso	b = bianco	n = nero
e = grigio	h = giallo	g = giallo verde

* Tabella disposizione anime:

P = parallele
C = cordate

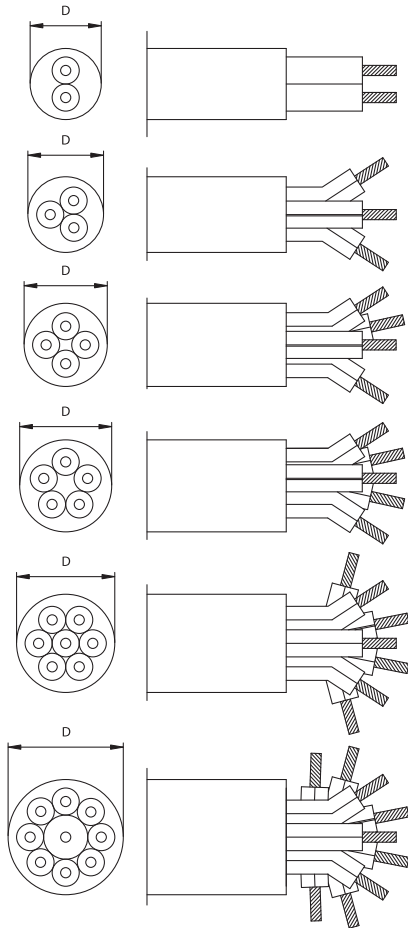

• Tabella dei colori disponibili:

T = trasparente

- Altri colori a richiesta.

• Marcatura ad incisione, senza inchiostro, sulla guaina.

