

CAVI COASSIALI PER APPLICAZIONI LEDs ISOLATI IN FEP + SCHERMATURA + FEP

TB2--

2010

Tipo di isolamento: **FEP + SCHERMATURA + FEP (COASSIALE)**

Temperatura di impiego: **T 180°C** per la guaina
T 180°C per l'anima interna

Tipo di conduttore: **RAME STAGNATO** (per l'anima interna)
RAME STAGNATO (per la schermatura)

Tensione di esercizio: **60 V**
Conforme ai requisiti della direttiva: **2014/35/UE**


Marchi di conformità:



- *Guaina in FEP lucido.*

- Tabella delle sezioni e dei multipli dei conduttori:

Codice	Sezione mm ²	Formazione conduttore interno	Formazione schermatura esterna	Dimensione d	Dimensione ±0,2 mm D
TB20-	2 x 0,50	19 x 0,18	16 x 4 x 0,10	1,4	2,3
TB27-	2 x 0,75	19 x 0,23	16 x 6 x 0,10	1,6	2,5

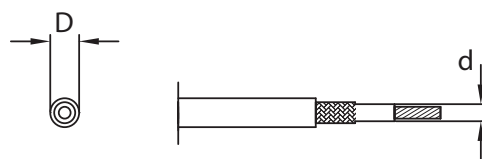

- Tabella colori disponibili:
T = trasparente
N = nero
B = bianco
- Altri colori a richiesta.

