# CAVI UNIPOLARI ISOLATI IN FEP T180°C

## V0---

CE



| | |
|---|---|
| **Tipo di isolamento:** | **FEP** |
| Temperatura di impiego: | **T 180°C** |
| Tipo di conduttore: | **RAME STAGNATO** |
| Tensione di esercizio: | **300/500 V** |
| Conforme alle norme: | **DIN VDE 0250** |
| Conforme ai requisiti delle direttive: | **2014/35/UE** |
| Marchi di conformità: | **VDE REG. Nr.** |

• Tabella delle sezioni del conduttore flessibile:

| Codice | Sezione mm² | Formazione conduttore | Diametro esterno ±0,2 mm |
|---|---|---|---|
| **V01C-** (*) | 0,23 mm² | 7 x 0,203 | 1,1 |
| **V019-** | 0,35 mm² | 7 x 0,25 | 1,3 |
| **V010-** | 0,50 mm² | 19 x 0,18 | 1,45 |
| **V013-** | 20 AWG | 19 x 0,203 | 1,5 |
| **V017-** | 0,75 mm² | 19 x 0,225 | 1,6 |
| **V011-** | 1,00 mm² | 19 x 0,26 | 1,8 |
| **V015-** | 1,50 mm² | 19 x 0,32 | 2,2 |


• Altre sezioni a richiesta.
(*) Sezione non certificata VDE REG. Nr.

• Tabella delle sezioni del conduttore rigido:

| Codice | Sezione mm² | Formazione conduttore | Diametro esterno ±0,2 mm |
|---|---|---|---|
| **VOR0-** | 8/10 (0,50 mm²) | 1 x 0,80 | 1,4 |
| **VOR7-** | 10/10 (0,75 mm²) | 1 x 0,98 | 1,5 |

• Altre sezioni a richiesta.

• Stampigliatura del marchio VDE REG. Nr. sulla guaina.

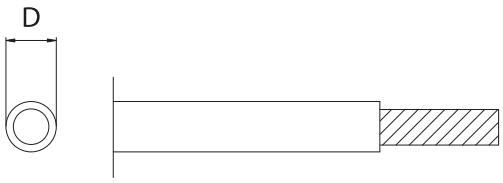


• Tabella colori disponibili:
**T** = trasparente
**B** = bianco
**L** = blu
**M**= marrone
**N** = nero
- Altri colori a richiesta.

*Nota: questi tipi di cavi possono essere forniti in bobine, matasse o tagliati a misura e lavorati, come da richiesta del cliente (per le lavorazioni ed i terminali vedi sezione 8).*

E.M.C. Colosio si riserva di apportare ai prodotti, senza preavviso, qualsiasi modifica. © All rights reserved. Edizione Aprile 2025