

# CAVI MULTIPOLARI ISOLATI IN PVC + PVC T105°C cULus



**Tipo di isolamento:** PVC + PVC SVT

Temperatura di impiego: T 105°C

Tipo di conduttore: RAME ROSSO

Tensione di esercizio: 300 V

Conforme alle norme: UL 62/1581 CSA 22.2

Marchi di conformità: cULus Listed



PROCESSED WIRE FILE E221012

RESPOOLED WIRE FILE E221012


- Tabella AWG e multipli dei conduttori:

Codice	AWG	Formazione conduttore	Colori anime*	Forma	Misura ±0,2 mm
<b>WV28-</b>	2 x 18	48 x 0,15	n b	tonda	∅ 6,4
<b>WV38-</b>	3 x 18	48 x 0,15	n b v	tonda	∅ 6,6

- Altri AWG e multipli a richiesta.

\* Tabella colori dei conduttori:  
n = nero                      b = bianco

v = verde

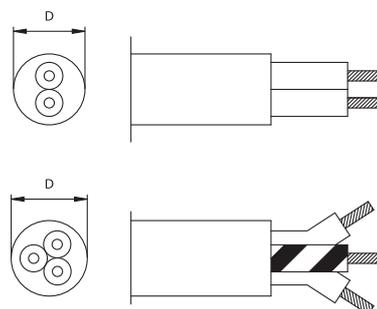

- Stampigliatura del marchio cULus ad incisione senza inchiostro, sulla guaina.

- Tabella colori disponibili:

**N** = nero  
**B** = bianco  
**E** = grigio  
- Altri colori a richiesta.