CAVI MULTIPOLARI IN PVC + PVC TRASPARENTE cULus

WV--T

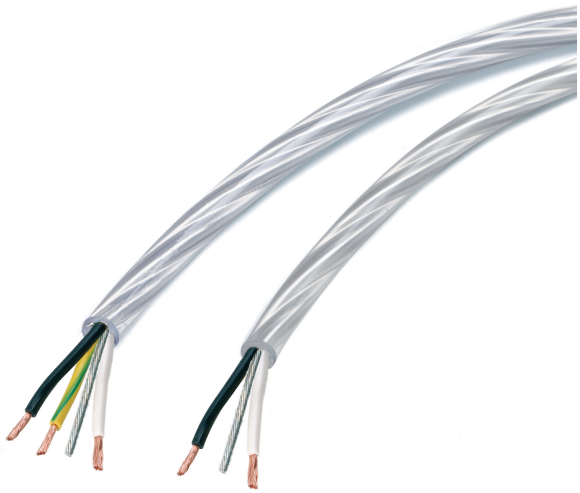

Tipo di isolamento:	**PVC + PVC SVT**
Temperatura di impiego:	**T 105°C**
Tipo di conduttore:	**RAME ROSSO**
Tensione di esercizio:	**300 V**
Conforme alle norme:	**UL 62/1581 CSA 22.2 (FT2)**
Marchi di conformità:	**cULus Listed**

PROCESSED WIRE FILE E221012

RESPOOLED WIRE FILE E221012

• Tabella AWG e multipli dei conduttori:

Codice	AWG	Formazione conduttore	Colori anime*	Forma	Misura ±0,2 mm
WV28T	2 x 18	48 x 0,15	n b	tonda	ø 6,4
WV38T	3 x 18	48 x 0,15	n b v	tonda	ø 6,6

• Altri AWG e multipli a richiesta.

* Tabella colori dei conduttori:
n = nero b = bianco v = verde

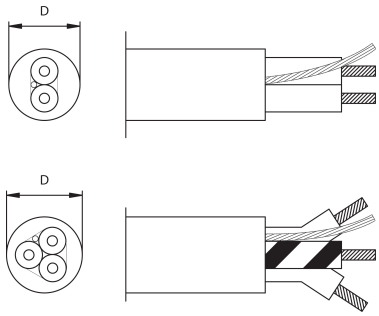

• Stampigliatura del marchio cULus ad incisione senza inchiostro, sulla guaina.

• Tabella colori disponibili:
T = trasparente
(con nastro di Alluminio/Argento tra le anime e la guaina)

E.M.C. Colosio si riserva di apportare ai prodotti, senza preavviso, qualsiasi modifica. © All rights reserved. Edizione Luglio 2025