

## M48-

2022

Spina: **"COREA DEL SUD" 2 poli**

Tensione nominale: **250 V**

Corrente nominale: **2,5 A**

Tipo di morsetti per la connessione dei conduttori:

**MORSETTI AGGRAFFATI**

Uscita del cavo: **ASSIALE**


Conforme alle norme: **KC 60884-1**

Marchi di conformità: **KC**



• Tabelle dei cavi collegati alla spina:

Isolamento	Forma	Sezione mm <sup>2</sup>	Temperatura	Dimensione ±0,2	Tipo
PVC + PVC	tondo	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>	T70°C	∅ 5,4	H03VV-F
PVC + PVC	piatto	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>	T70°C	5,6 x 3,5	H03VVH2-F

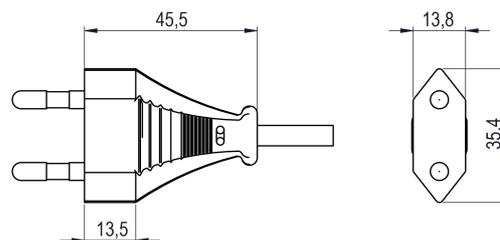

- Corpo costampato di materiale termoplastico PVC. Contatti in ottone nichelato.

- Tabella colori disponibili:

**N** = nero

**B** = bianco

