INTERRUTTORI SERIE "UNICO"


M70-

Interruttore: **INTERRUTTORE PER APPARECCHI DA TERRA SERIE "UNICO"**

Tensione nominale:	**250 Vac**
Corrente nominale:	**2 (1) A**
Classe di isolamento:	**II**
Tipo di morsetti per la connessione dei conduttori:	**AD AGGRAFFARE**
Capacità di connessione dei morsetti:	**0.75 mm²**
Grado di protezione:	**IP40**
Conforme alle norme:	**EN 61058-2**
Conforme ai requisiti delle direttive:	**2014/35/EU**
Marchi di conformità:	**ENEC 03**

M70N: interruttore in versione con involucro nero
M70B: interruttore in versione con involucro bianco



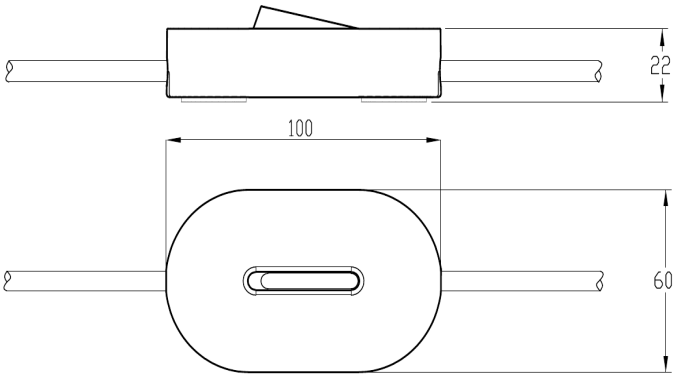

• Tabella dei cavi collegabili all'interruttore:

Isolamento	Forma	Sezione	Temperatura	Tipo	Codice
PVC + PVC	piatto	2 x 0,75 mm²	T70°C	H03VVH2-F	RRP7-
PVC + PVC	piatto	2 x 0,75 mm²	T90°C	H03V2V2H2-F	RHP7-
PVC + PVC	tondo	2 x 0,75 mm²	T70°C	H03VV-F	RR27-
PVC + PVC	tondo	2 x 0,75 mm²	T90°C	H03V2V2-F	RH27-
PVC + PVC	tondo	2 x 0,75 mm²	T70°C	H05VV-F	RC27-
PVC + PVC	tondo	2 x 0,75 mm²	T90°C	H05V2V2-F	RF27-
GOMMA + GOMMA	tondo	2 x 0,75 mm²	T70°C	H05RN-F	NC27N
PVC + PVC + TESSUTO	piatto	2 x 0,75 mm²	T70°C (+T70°C)	(H03VVH2-F)	RRP7X--
PVC + PVC + TESSUTO	piatto	2 x 0,75 mm²	T90°C (+T70°C)	(H03V2V2H2-F)	RHP7X--
PVC + PVC + TESSUTO	tondo	2 x 0,75 mm²	T70°C (+T70°C)	(H03VV-F)	RR27X--
PVC + PVC + TESSUTO	tondo	2 x 0,75 mm²	T90°C (+T70°C)	(H03V2V2-F)	RH27X--

Note:
- *Interruttore meccanico non ricablabile.*
- *E' possibile fornire l'interruttore collegato ad un cablaggio con spina Europea a 2 poli con lunghezza dei cavi e lavorazioni delle estremità libere su specifiche del cliente.*
- *Disponibile anche in versione con interruttore bipolare (rif. M70Z).*

- Involucri in ABS.
  Pulsante a bascula in PC.
  Frutto porta contatti in PA6.
  Ponte serracavo in PA66.
  Contatti in ottone e bronzo fosforoso.
  Viti di chiusura in ferro zincato (viti non smontabili / one way).
  Piedini di appoggio in gomma.

L'interruttore della serie M70- UNICO deve essere fornito già corredato dei cavi.

E.M.C. Colosio si riserva di apportare ai prodotti, senza preavviso, qualsiasi modifica. © All rights reserved.